

## Emerald 122/118/116 Eigenschaften und Vorteile

HERGESTELLT FÜR HUSQVARNA VIKING  
Husqvarna Viking Qualität und Funktionen.

### STICHTABELLE

Die integrierte Stichtabelle ist eine unentbehrliche Hilfe bei der Wahl von Nähfuß, Stichlänge, Stichbreite, Fadenspannung und passendem Nähfußdruck für die verschiedenen Stoffarten und Nähtechniken.

EINGEBAUTER NADELEINFÄDLER  
Schnelles, einfaches Einfädeln

NADELSTOPP OBEN/UNTEN  
(EMERALD 122/118)

Sie können die Nadelstopp-Position jederzeit einstellen – kein Versetzen der Naht, perfekt zum Drehen des Soffes.

GESCHWINDIGKEITSKONTROLLE  
(EMERALD 122/118)

Passen Sie die Nähgeschwindigkeit Ihrem Nähprojekt an.

22 STICHE – EMERALD 122  
18 STICHE – EMERALD 118  
16 STICHE – EMERALD 116

Praktische Nutzstiche zum Nähen und Ausbessern, Stiche für dehnbare Stoffe und dekorative Zierstiche für kreative Nähprojekte.

### ONE STEP BUTTONHOLE

Mit dem speziellen Nähfuß für das einstufige Knopfloch gelingen Knopflöcher schnell, perfekt und einfach.

11 NÄHFÜSSE – EMERALD 122  
8 NÄHFÜSSE – EMERALD 118/116

Ein breites Sortiment von Nähfüßen wird mitgeliefert. Die Emerald 122 ist zusätzlich mit Kräuselfuß, Patchworkfuß 1/4" und Klarsichtfuß B für dekorative Stiche ausgestattet.

### SNAP ON/OFF NÄHFUSSSYSTEM

Mit dem empfohlenen Nähfuß, im Handumdrehen aufgesteckt, fällt das Ergebnis stets perfekt aus!

### EINFACHE STICHAUSWAHL

Zum Einstellen des gewünschten Stiches einfach den Stichwähler drehen.

### VERSTELLBARE STICHLÄNGE UND -BREITE

Mittels Einstellrad kann die Stichlänge von 0 bis 4 mm, die Stichbreite von 0 bis 5 mm verstellt werden.

### VERSTELLEN DER NADELPOSITION

Zum knappkantigen Steppen und Quilten ist diese Funktion unentbehrlich.

### RÜCKWÄRTSNÄHEN BEI TASTENDRUCK

Zum sofortigen Vernähen und leichten Stopfen.

### NÄHFUSSHEBER

Viel Platz unter dem Nähfuß! Ermöglicht ein Verarbeiten auch von voluminösen Stoffen.

### VERSTELLBARER NÄHFUSSDRUCK

So verarbeiten Sie alle Stoffarten und -stärken mit perfektem Ergebnis.

### AUTOMATISCHES HOCHHOLEN DES UNTERFADENS

Sie brauchen den Unterfaden nicht manuell zu holen.

### SCHWEDISCHES DESIGN

Angenehmes, einfaches Nähen.

### METALLGEHÄUSE AUS EINEM GUSS

Robust und vibrationsfrei.

### DAUERSCHMIERUNG MACHT ÖLEN ÜBERFLÜSSIG

Kein Ölen bedeutet nie wieder Ölflecken auf dem Stoff.

### KLEMMFREIER GREIFER

Störungsfreies, ruhiges Nähen.

### DROP-IN SPULE

Einfach von oben einzusetzen, gut zu sehen.

### SCHLANKER FREIARM

Ideal für kleinere Näharbeiten.

### ANSCHIEBBARE ZUBEHÖRBOX

Die perfekte Unterbringung für alle Zubehörteile.

### VERSENKBARER TRANSPORTEUR

Zum Knopfannähen, freihändigem Stippling lässt sich der Transporteur einfach absenken.

### STICHPLATTE IN ZENTIMETER/INCH

Zentimeter- und Inchskalierung sind unentbehrlich zum exakten Führen des Stoffs beim Nähen.

### INTEGRIERTE MESSLEISTE

Sinnvoll platzierte Messleiste mit Zentimeter/Inch-Einteilung zum Ausmessen von Bündchen und Gummilitzen.

### INTEGRIERTER GRIFF

Zum bequemen Transportieren der Emerald, ob zu Nähkursen oder innerhalb der Wohnung.

### NIEDRIGES GEWICHT: NUR 8 KG

Leicht zu tragen perfekt für Nähkurse.

### HARTE SCHUTZHAUBE

So ist Ihre Emerald gut geschützt. Mit Fach für die Bedienungsanleitung.

### WAAGERECHE ODER SENKRECHTE GARNROLLENSTIFTE

Der Faden läuft von jeder Art von Spule problemlos ab.

### TRANSPARENTER SPULENABDECKUNG

So lässt sich leicht feststellen, wann der Unterfaden zu Ende geht.


### ZUSÄTZLICHE NÄHFÜSSE

Eine große Auswahl von Husqvarna Viking Zubehör-Nähfüßen für unbegrenzte Kreativität finden Sie im Katalog „Zubehör von A bis Z“.

# Verkaufsvorführung


Die Emerald-Modelle von Husqvarna Viking sind ausgesprochen benutzerfreundlich. Die Stichtabelle spart viel Zeit: sie ist eine unentbehrliche Hilfe bei der Wahl der passenden Einstellungen wie z. B. geeignete Stichart, -länge und -breite, richtiger Nähfuß und Nähfußdruck sowie Fadenspannung – und das bei sieben der häufigsten Nähtechniken. Zum Einstellen des gewünschten Stiches einfach am Stichwählerdrehen. Die empfohlene Stichlänge und -breite ist ebenfalls im Handumdrehen eingestellt.

Die Drop-in-Spule, die Snap-on/off-Nähfüße und der eingebaute Nadeleinfädler, verkürzen Ihre Vorbereitungszeit auf ein Minimum. Die Emerald-Modelle 122/118 sind darüber hinaus mit den Funktionen Nadelstopp Oben/Unten und Geschwindigkeitskontrolle sowie mit zusätzlichen Zierstichen und Nähfüßen ausgestattet. Die Emerald-Serie 122/118/116 mit ihrem schwedischen Design vereint all die guten Eigenschaften, die Sie von einer echten Husqvarna Viking-Nähmaschine erwarten können.

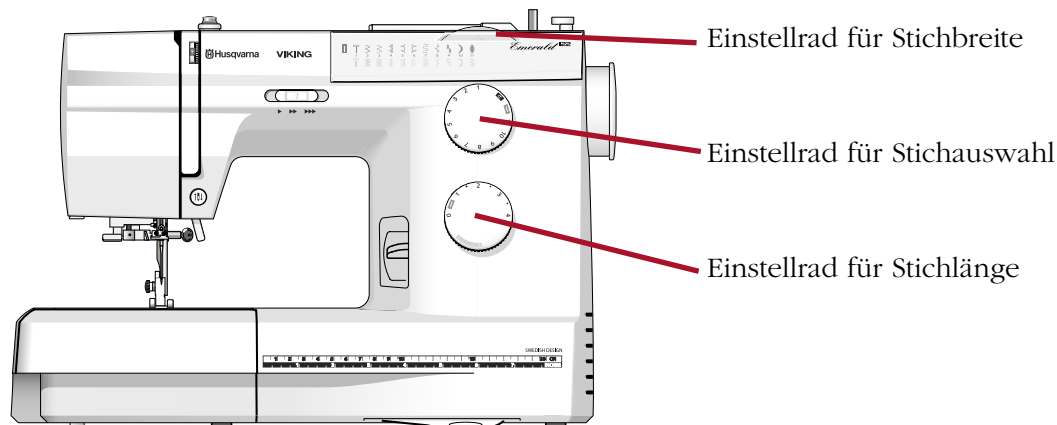

## KURZ – DEMO

Beginnen Sie Ihre Kurz – Demo, indem Sie die verschiedenen Nähtechniken anhand der Stichtabelle zeigen. Nehmen Sie für die ersten Vorführungen je nach Kundenwunsch normalen unelastischen Stoff, einen schönen Wollstoff oder normalen, elastischen Stoff für den Blindstich. Für Zusammennähen/Versäubern und Säumen empfiehlt sich Sweatshirt- oder Bündchenmaterial.




### ZUSAMMENÄHEN

Nehmen Sie die Stichausswahl und -einstellungen anhand der Stichtabelle vor. Falten Sie den Stoff in der Mitte, nähen Sie einen Geradstich und zeigen Sie, dass die Stichlänge bis 4 mm verstellbar ist.

### GESPRÄCH

Eine Stichlänge von 4 mm ist perfekt für Heftstiche, wenn Sie ein Kleidungsstück vor dem Nähen anprobieren möchten. Längere Stiche eignen sich auch für Steppnähte.

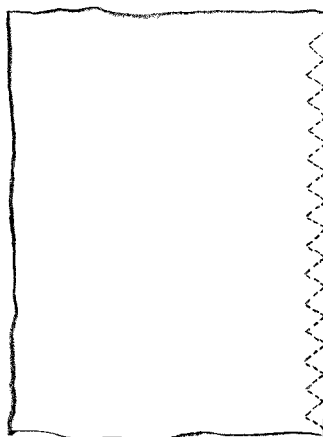


### VERSÄÜBERN

Nehmen Sie die Stichausswahl und -einstellungen anhand der Stichtabelle vor. Versäubern Sie eine Kante und nähen Sie über die Stoffkante hinaus, um den klemmfreien Greifer vorzuführen.



### GESPRÄCH

Damit der Stoff nicht ausfranst, müssen die Kanten versäubert werden. Sind Ihnen die Snap-on/off-Nähfüße von Husqvarna Viking aufgefallen? Damit geht der Nähfußwechsel im Handumdrehen!

Der klemmfreie Greifer, ein Merkmal aller Nähmaschinen von Husqvarna Viking, verhindert Fadengewirr, wenn Sie über die Stoffkante hinaus nähen. Haben Sie sich eine Nähmaschine mit klemmfreiem Greifer vorgestellt?

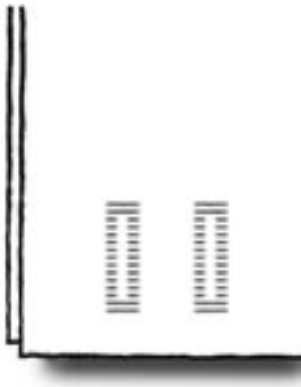

#### KNOPFLÖCHER

Nehmen Sie die Sticheauswahl und -einstellungen anhand der Stichtabelle vor. Legen Sie einen Knopf in den Knopfhalter und denken Sie daran, den Knopflochhebel so weit wie möglich zu senken. Wiederholen Sie das Knopfloch, indem Sie das Einstellrad auf  drehen und dann wieder zurück auf .

#### GESPRÄCH

Sie haben zwei verschiedene Knopflochfüße zur Auswahl: Den kleineren nehmen Sie bei Nähprojekten mit besonders großen Knöpfen oder wenn wenig Platz vorhanden ist. Wenn Sie mit dem automatischen Knopflochfuß arbeiten, legen Sie einfach Ihren Knopf in den Knopfhalter und schon wird die Knopflochgröße eingestellt. Dann noch den Knopflochhebel senken, und schon kann's losgehen.




#### BLINDSTICH

Nehmen Sie die Sticheauswahl und -einstellungen anhand der Stichtabelle vor. Falten Sie den Stoff für einen Blindsaum. Nähen Sie einen Blindsaum und zeigen Sie ihn der Kundin.

#### GESPRÄCH

Das Säumen auf der Emerald spart viel Zeit, nicht wahr? Die Stichtabelle liefert Ihnen alle Informationen, die Sie für einen Blindsaum benötigen. Der verstellbare Nähfuß D sorgt für einen akkuraten Blindsaum. Beim Verarbeiten von Stretchstoffen reduzieren Sie den Nähfußdruck, damit der Stoff nicht ausdehnt.

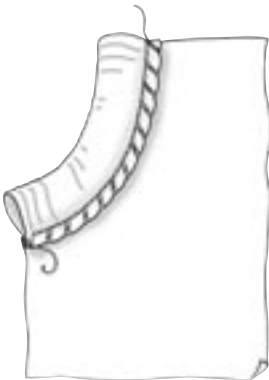


#### NÄHEN/VERSÄUBERN

Nehmen Sie die Sticheauswahl und -einstellungen anhand der Stichtabelle vor. Schneiden Sie in Stretchstoff einen Halsausschnitt zu. Falten Sie ein Stück Bündchen der Länge nach und nähen Sie das Bündchen (dabei etwas dehnen) rechts auf rechts an den Stretchstoff.

#### GESPRÄCH

Gleichzeitiges Nähen und Versäubern spart viel Zeit. Wenn Sie Sport- und Kindersachen oder Mode aus Stretchstoffen nähen, werden Sie dehnbare Stiche schätzen: sie sorgen für gute Haltbarkeit und professionelles Finish. Sparen Sie mit dieser Funktion nicht viel Zeit ?

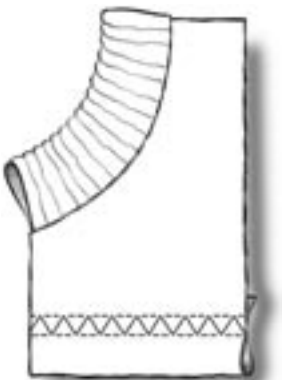


#### SICHTBAR SÄUMEN/FLATLOCK

Nehmen Sie die Sticheauswahl und -einstellungen anhand der Stichtabelle vor. Legen Sie einen Saum und nähen Sie eine Flatlocknaht. Versuchen Sie die Kundin zur Kaufentscheidung zu bringen.

#### GESPRÄCH

An allen Nähmaschinen von Husqvarna Viking können Sie den Nähfußdruck verstellen, was für einen perfekten Stofftransport in allen Stoffarten sorgt. Flatlock-Nähte fertigen Sie in einem Schritt an, ohne den Stoff zuvor versäubern zu müssen. Professionell und dekorativ. Was meinen Sie? Möchten Sie Ihre Emerald schon heute mit nach Hause nehmen oder möchten Sie die erste Schulung abwarten?



#### KNÖPFE

Stellen Sie Zickzackstich mit Stichbreite 3,5 ein. Senken Sie den Transporteur und legen Sie den Knopf auf normalen, unelastischen Stoff. Nähen Sie ein paar Stiche. Zum Vernähen wählen Sie Stichbreite 0, mit Nadelposition links.

#### GESPRÄCH

Das Annähen von Knöpfen auf der Nähmaschine geht schnell und das Ergebnis ist sehr haltbar! Zum Senken des Transporteurs einfach den Hebel nach links bewegen. Ist das nicht praktisch?

# Machen Sie die Emerald-Serie zum Verkaufserfolg

## VERKAUFSFÖRDERNDE FUNKTIONEN DER HUSQVARNA VIKING EMERALD MODELLE 116 BIS 118

- Regler für Nähgeschwindigkeit
- Nadelstopp Oben/Unten
- 2 zusätzliche dekorative Zierstiche.

## VERKAUFSFÖRDERNDE FUNKTIONEN DER HUSQVARNA VIKING EMERALD MODELLE 118 BIS 122

- Drei zusätzliche Nähfüße: Patchworkfuß 1/4", Kräuselfuß und Klarsichtfuß B für dekorative Zierstiche.
- 2 zusätzliche Festonbogenstiche.
- Und dazu zwei weitere dekorative Zierstiche.

## VERKAUFSVORFÜHRUNGEN FÜR DIE HUSQVARNA VIKING EMERALD 122



### FESTONBOGEN

Wählen Sie Stich Nummer 10 ein und unterlegen Sie normalen, unelastischen Stoff mit Stickvlies. Stecken Sie Klarsichtfuß B an. Nähen Sie eine Kante mit Festonbogen und beschneiden Sie den Stoff so, dass saubere Bögen entstehen.

### GESPRÄCH

Verleihen Sie Ihren Kleidungsstücken eine kreative, persönliche Note. Festonbögen sind eine wunderschöne Verzierung an Kragen, Vorhängen und Tischdecken. Dies ist eine Funktion, die wirklich Freude macht. Ihr Klarsichtfuß B bietet Ihnen beim Verzieren Ihrer Projekte optimale Sicht.




### KRÄUSELN/RÜSCHEN

Geradstich und Nadelposition links einstellen. Stichelänge auf 3–4 stellen und die Oberfadenspannung etwas erhöhen, damit mehr Kräuselfalten entstehen. Den Kräuselfuß einsetzen. An einem Streifen aus dünnem, unelastischem Stoff erst die eine Kante nähen, dann die andere Seite einkräuseln. Legen Sie der Kundin die Nähprobe vor.

### GESPRÄCH

Das Nähen von Rüschen und Kräuselpartien geht schnell und einfach; und das Annähen geht ebenso geschwind. Kinderkleidung lässt sich so leicht aufpeppen. Kräuseltechniken sind auch für Deko-Projekte unentbehrlich! Damit die Kräuselpartien gut gelingen, können Sie die Nähgeschwindigkeit reduzieren.



### PATCHWORKARBEITEN

Geradstich einstellen und den Patchworkfuß 1/4" einsetzen. Zwei Stoffteile rechts auf rechts zusammenlegen. Beim Nähen die Nähfußkante an der Stoffkante laufen lassen. Um die Arbeit 1/4" vor Stoffende zu wenden, halten Sie die Emerald bei gesenkter Nadel an, wenn die erste rote Nähfußmarkierung auf die Stoffkante trifft.

### GESPRÄCH

Eine Naht mit exakt 1/4" Nahtzugabe schnell und einfach genäht! Die rote Markierung zeigt sowohl 1/4" als auch 1/8" Drehpunkte vor und hinter der Nadel an.

Erweitern Sie Ihr kreatives Repertoire und probieren Sie zusätzliche Nähfüße von Husqvarna Viking aus!	Säumerfuß für 2 mm Muschelsaum	411 85 24-45	Kantensteppfuß mit Lineal in der Mitte	412 79 68-45
Alle diese Nähfüße sind für Ihre Husqvarna Viking Emerald 122/118/116 geeignet.	Rollnähfuß	411 85 29-45	Kantensteppfuß mit Lineal rechts	412 79 67-45
Litzenfuß	Geradnahtfuß	411 85 35-45	Linksseitiger Säumerfuß	412 78 42-45
Kordonnierfuß	Biesenfuß mit 9 Rillen	412 37 00-45	Kräuselfuß	412 79 71-45
Kordelfuß	Biesenfuß mit 7 Rillen	412 36 28-45	Patchworkfuß 1/4"	412 37 08-45
Kanten/Quiltlineal	Biesenfuß mit 5 Rillen	412 36 99-45	Patchworkfuß 1/4"	412 78 55-45
Markierfuß	Paspelfuß	411 85 10-45	Klarsichtfuß für Nähen in der Naht	412 92 74-46
6 mm Bandeinfasser	Schmaler Reißverschlussfuß	412 56 57-45	1/4" Klarsicht Patchworkfuß mit Führung	412 92 74-45
12 mm Bandeinfasser	Nahtverdeckter Reißverschlussfuß	412 68 70-45	1/4" Klarsicht Patchworkfuß	412 92 74-47
5 mm Säumerfuß	Ausgleichsplatte	411 17 32-45	Klarsichtfuß B	412 79 82-45
2 mm Säumerfuß	Zirkellineal	412 60 26-45	Applikationsfuß	412 80 09-45
Säumerfuß für 3 mm Muschelsaum	Kederfuß	412 62 70-45	Gummibandfuß	412 81 53-45
	Doppel Kederfuß	412 62 71-45	7-Loch-Fuß mit Einfädler	412 01 43-45
	Miniperlenfuß 4 mm	412 70 11-45	Knopflochfuß mit Haltevorrichtung	412 93 45-45
	Gleitfuß H	412 79 61-45		